

LINIA HCX

HCX 252

➤ LINIA HCX
nowoczesna modułowa
konstrukcja

➤ duża elastyczność
rozwiązań

➤ przyjazna i wygodna dla
Klienta

➤ ergonomia miejsca pracy
Operatora



* widok od strony operatora

➤ Dane Techniczne



Moc
110 W



**Prędkość
przesuwu taśmy**
16 cm / sek



Waga Stoiska
60 kg



Zasilanie
230 V / 50 Hz



**Maksymalne
obciążenie taśmy**
40 kg / metr bieżący



Hałas
< 65 dB



Certyfikaty
CE




Kolory
Katalog RAL

Szerokość Długość Wysokość

1070

2500

930

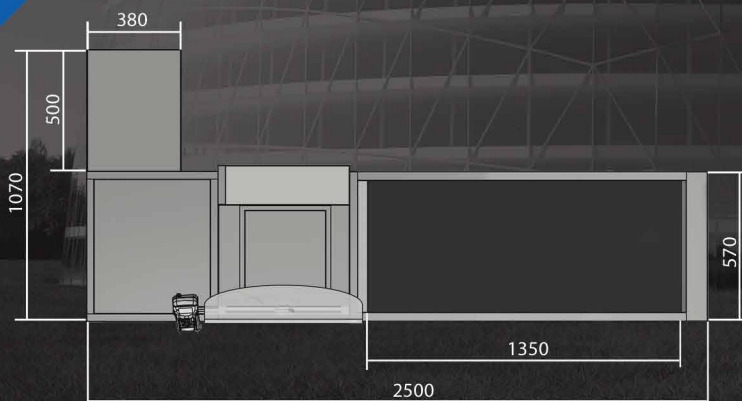

LINIA HCX

HCX 252

➤ LINIA HCX
nowoczesna modułowa
konstrukcja

➤ duża elastyczność
rozwiązań

➤ przyjazna i wygodna dla
Klienta

➤ ergonomia miejsca pracy
Operatora



* widok od strony operatora

➤ Dane Techniczne



Moc
110 W



**Prędkość
przesuwu taśmy**
16 cm / sek



Waga Stoiska
60 kg



Zasilanie
230 V / 50 Hz



**Maksymalne
obciążenie taśmy**
40 kg / metr bieżący



Hałas
< 65 dB



Certyfikaty
CE



Kolory
Katalog RAL

Szerokość	Długość	Wysokość
-----------	---------	----------

1070	2500	930
------	------	-----

